
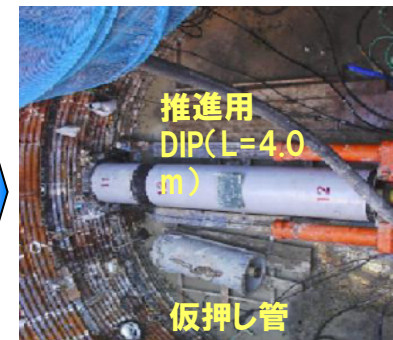


ダクトイル鋳鉄管で曲線推進を含む7連続スパンを完工

【工事概要】

- ・機 種：DL70N
- ・管 種：ダクトイル鋳鉄管φ700mm
- ・推進延長：573.9m
(直線3スパン・曲線4スパン)
- ・曲線半径：① R=150m ② R=200m
③ R=300m ④ R=300m
- ・土 質：玉石混り礫質土

【発進立坑・施工状況】

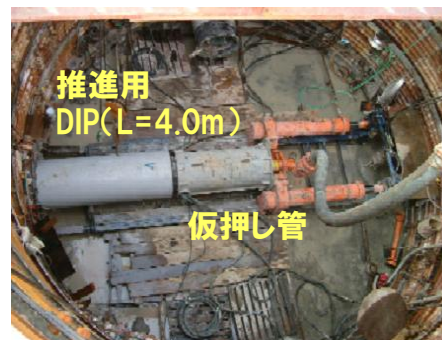

概要図

