


支障移転設備の撤去工事を完工

…工事概要…

- 機 種：R50C
- 推進延長：36.786m
- 既設管種：鉄筋コンクリート管φ500
- 推進管種：鉄筋コンクリート管φ500
- 土 被り：14.0m
- 土 質：砂質土

【概要図】

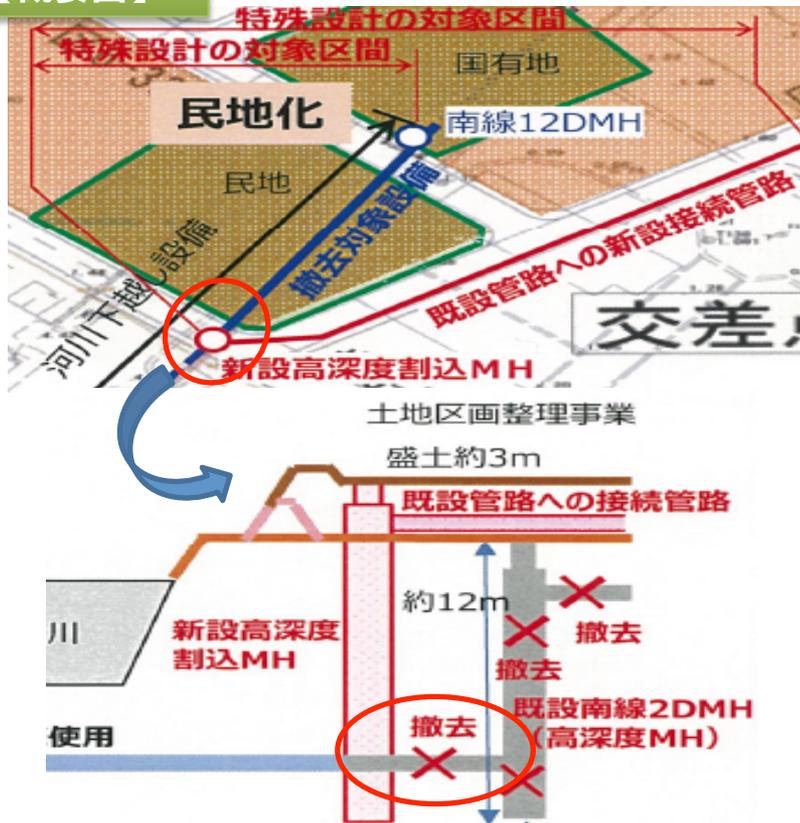

【工程手順】

- ①リバースエース工法により既設管撤去（破砕回収）し、新設管を敷設
- ②推進到達後に引き戻し機能により、空隙充填をしながら先導体および新設管を発進立坑まで引戻す

推進管φ500 引抜状況



本工法は、老朽管や不良管の敷設替えは元より、既設管の撤去にも対応できるため不要管等の撤去技術として適用可能です。