


DL70Cマシンで急曲線施工完工


【工事概要】

- 機 種：DL70C
- 管 種：鉄筋コンクリート管Φ700mm
- 推進延長：43.2m
- 曲線半径：**R=35m**
- 土 質：砂質土（N値：7）

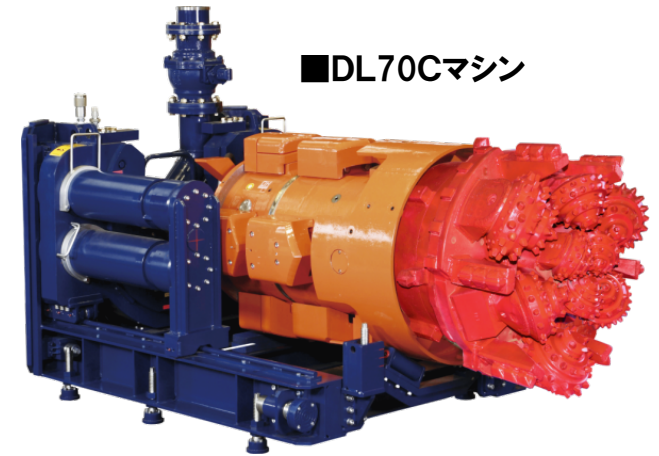

- 急曲線マシンとSR推進管により、従来記録を超える高難度の急曲線施工を完工！

概要図

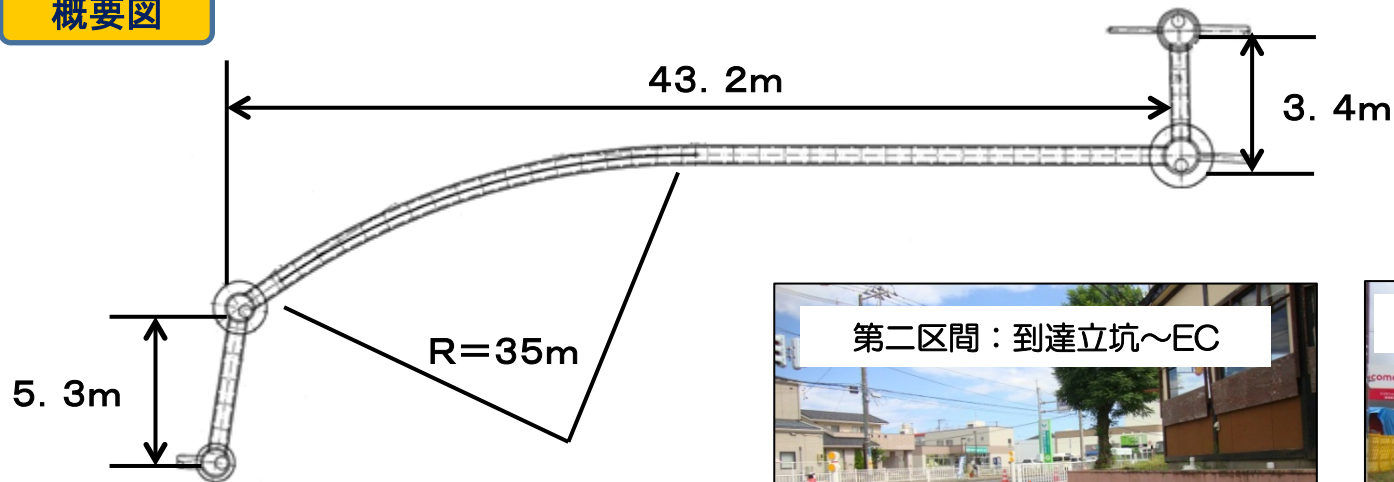

SR推進管の推進状況



第二区間：到達立坑～EC



第二区間：発進立坑～到達

